

PRO SPORT GPS S2

GPS PAMETNI SAT

BS: Vodič



Održavanje:

1. Slijedite upute za održavanje u nastavku:

- Redovito čistite sat i kaiš. Pazite na sve nabore i preklope.
- Uvijek neka sat bude suh.
- Sat treba stegnuti na zglobu. Ako je remen pretijesan, protok zraka je zaprečen i ispod njega se mogu nakupljati prašina i druga prljavština.
- Ne preporučuje se pretjerana upotreba krema i losiona tijekom upotrebe sata.
- U slučaju alergijske reakcije ili bilo koje druge vrste problema s kožom, prestanite koristiti sat.

2. Pomoću njega možete mjeriti sportske aktivnosti. Možete ga koristiti bilo kada ili pod tušem. Pametni sat je voodootporan do 5 ATM. Ne upotrebljavajte ga u vodi koja ima temperaturu višu od 42 ° C. Nakon upotrebe uvijek ga isperite svježom vodom i osušite tako da konektor za punjenje ne oksidira.

Komponente pametnog sata:



Funkcijski gumb 1

- Povratak na početni zaslon.

Zaključavanje / otključavanje ekrana

- Držanje oba gumba.

Funkcijski gumb 2


- Povratak na prethodni zaslon jednim pritiskom gumba ili promjena izgleda ekrana držanjem gumba.

1. Prva upotreba

Napunite sat prije prve upotrebe. Kad se sat počne puniti, automatski će se UKLJUČITI. Kad je pun, možete ga početi koristiti.

2. Punjenje sata

Spojite magnetsku pločicu za punjenje na bilo koji USB priključak i stavite je na bilo koju ravnu površinu. Uzmite pametni sat i spojite ga na ploču za punjenje tako da se konektori za punjenje dodiruju. Provjerite je li sat čvrsto povezan s pločicom za punjenje. Kad se sat počne puniti, na zaslonu će se pojaviti animacija baterije. Kad se sat napuni, animacija baterije na zaslonu prikazuje punu bateriju.

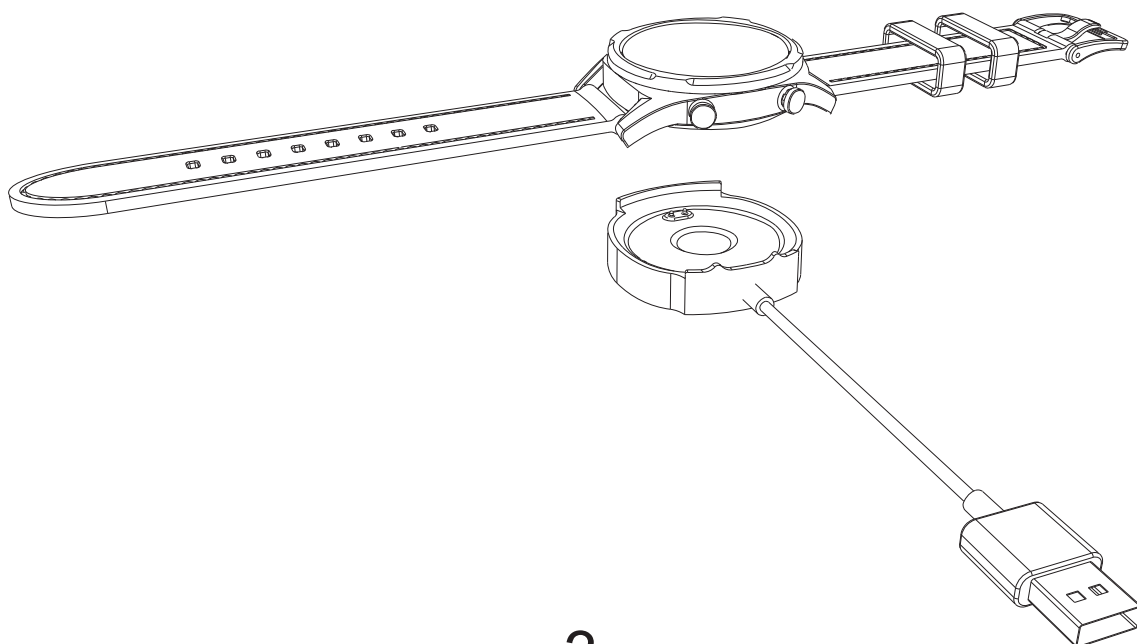

3. Nosite sat

Za najbolje rezultate pri mjerenju sa satom, pravilno ga nosite na zglobu. Kaiš mora biti dovoljno čvrst i sat morate nositi lijevo od zgloba. Za točna mjerenja, senzor na dnu mora u potpunosti dodirnuti kožu.



4. Povežite pametni sat s mobitelom

a) Preuzmite i instalirajte aplikaciju JClife na svoj mobilni telefon. Možete ga pronaći u Play Store-u (Android) ili AppStore-u (Apple). Ako želite, možete koristiti svoj čitač QR koda i skenirati odgovarajući QR kôd u nastavku.



JClife




App Store



Google Play

b) Kada instalirate aplikaciju JClife, otvorite je. Dočekat će Vas uvjeti i pravila s kojima morate pristati pritiskom na dugme "SLAŽEM SE". Zatim se morate prijaviti ili se pridružiti. Ako aplikaciju koristite prvi put, prvo pritisnite dugme "**Registrujte se**" i unesite svoju e-mail adresu ili telefonski broj. Možete odabrati bilo koji od njih klikom na odgovarajuće ikone. Ako odaberete broj mobitela, sada prvo morate odabrati pozivni broj svoje države. Odaberite ga s padajućeg izbornika. Budite oprezni pri unosu broja mobitela, jer ga morate unijeti u polje bez prve 0 (primjer: 0123 456 789, +387 123 456 789).

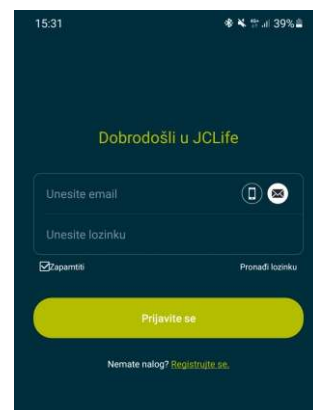

Nakon što ste popunili prvi redak, pritisnite dugme **"Get verification code"**. Budite oprezni ako odlučite potvrditi putem e-maila jer poruka može ići na NEŽELJENU e-poštu. Kad primite kontrolni kôd, unesite ga i kliknite **"Sljedeći"**. Nakon toga morate unijeti željenu lozinku, a zatim možete pritisnuti **"Prijava"**.

Sada ste se uspješno pridružili JClife-u. Idite na izbornik za prijavu i unesite svoj e-mail / broj mobitela i lozinku, a zatim pritisnite **"Prijavite se"**. Ako ste zaboravili lozinku, kliknite **"Pronađi lozinku"** da biste zatražili novu. Da biste dobili novu lozinku, samo unesite svoj e-mail / broj mobitela i kliknite **"Get verification code"**. Kada primite kôd, unesite ga i pritisnite **"Sljedeći"**. Tada ćete moći unijeti novu lozinku, koju morate zapamtiti.

Kad god JClife zatraži dozvole, uvijek to morate dopustiti, jer neke funkcije pametnog sata možda neće raditi ispravno.

Nakon prve prijave, idite na **Ja > Postavljanje uređaja > Pametna obaveštenja** i omogućite sve obavijesti. Aplikacija će zatražiti dodatni pristup obavijestima. Morate pritisnuti **"OK"**. Bit ćete preusmjereni na postavke mobitela, gdje morate potražiti aplikaciju JClife i označiti okvir pored nje, nakon čega morate kliknuti **"Dopusti"**.

Vratite se na aplikaciju i provjerite je li se sinkronizirala s pametnim satom (sat će sada prikazati točno vrijeme i datum).


Izađite iz aplikacije, ali pustite je da radi u pozadini.

Sljedeći je korak obavezan samo za Android telefone. Sada morate **ZAKLJUČATI** aplikaciju u pozadini svog mobitela. Da biste to učinili, idite na glavnu stranicu svog mobitela i pritisnite dugme za pristup aplikacijama u pozadini (pristup aplikacijama u pozadini različit je za svakog proizvođača mobitela, pa Vas molimo ako ne znate kako doći do njega , pitajte ih ili potražite upute za mobitel).

U pozadinskim aplikacijama potražite aplikaciju JClife i **ZAKLJUČAJTE** je tako da se ne može automatski zatvoriti. Zaključavanjem će sada ostati otvorena i sve će obavijesti raditi normalno.


(Zaključavanje aplikacije u pozadini različito rade različiti proizvođači mobitela, pa ako ne znate kako to učiniti, obratite se proizvođaču ili provjerite upute za mobitel).

Primjer zaključavanja pozadinske aplikacije za većinu Samsung telefona
(čak i neki Samsung telefoni mogu zaključati aplikaciju u pozadini na različite načine)

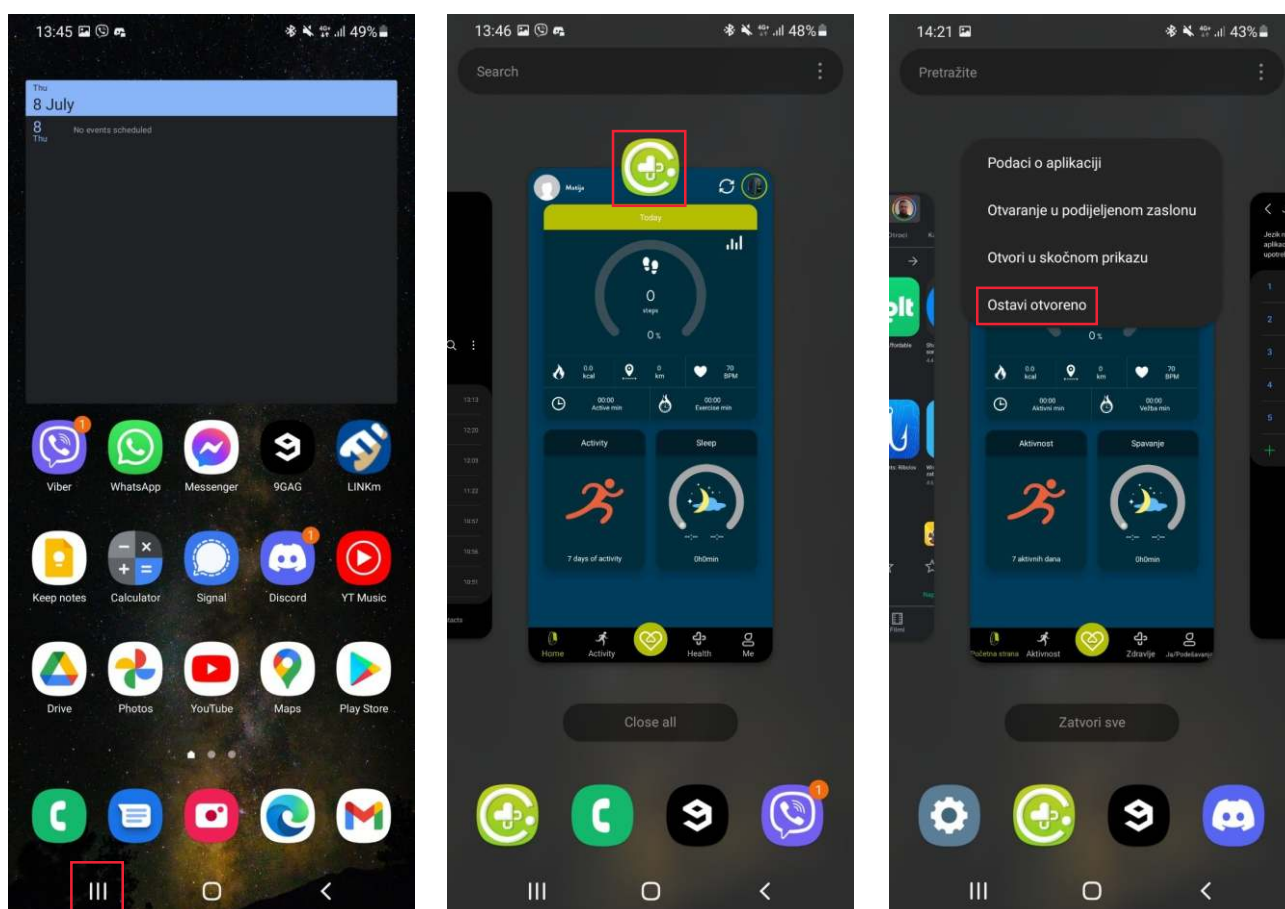

Ako je sve napravljeno ispravno, pametni sat trebao bi raditi ispravno i trebao bi primati sve obavijesti.

c) Sada ste uspješno registrirali svoj nalog. Slijedite upute i dodajte dodatne informacije o sebi. Na temelju podataka koje unesete, aplikacija će izračunati sva mjerenja otkucaja srca, kalorija, koraka itd., pa ih pravilno unesite.

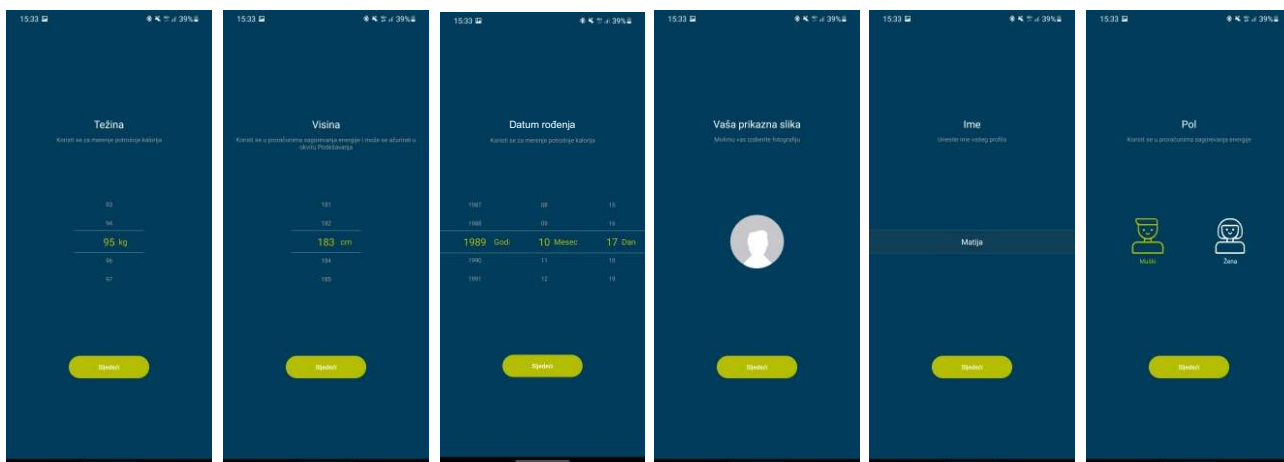

Odaberite ispravne jedinice i prilagodite težinu.

Odaberite ispravne jedinice i prilagodite visinu.

Odredite datum rođenja.

Dodajte svoju sliku.


Postavite svoje ime.

Postavite spol.

d) Sad kad ste uspješno postavili aplikaciju, možete povezati telefon i pametni sat. Aplikacija bi Vas trebala automatski preusmjeriti na ekran za sinkronizaciju. Ako se to ne dogodi, slijedite upute od e) nadalje. U suprotnom, slijedite upute od f) nadalje.

e) U aplikaciji kliknite karticu "**Početna strana**", a zatim kliknite okruglo dugme u gornjem desnom kutu (slika pametnog sata).

f) Bit ćete preusmjereni na stranicu za povezivanje. Ako već niste dodali uređaj, ovaj će program automatski započeti traženje novih uređaja. Ako je Vaš Bluetooth na telefonu uključen i pametni sat uključen, prikazat će se na popisu. S popisa odaberite ispravan uređaj i oni će se povezati.

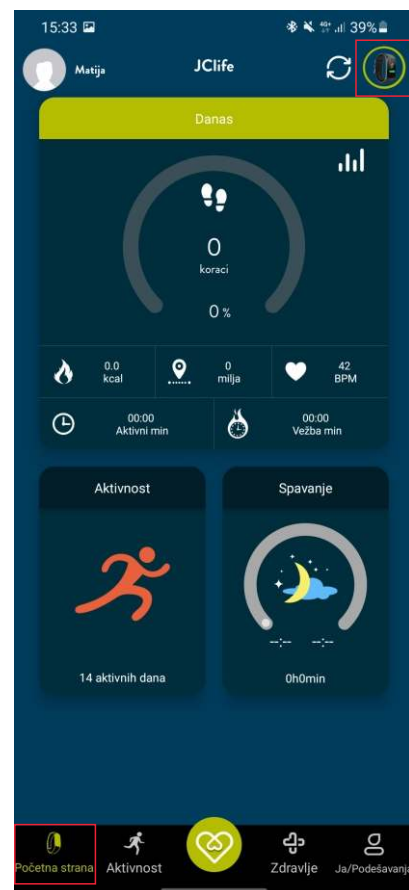


5. Dodajte nove uređaje

Kliknite karticu "**Početna strana**", a zatim kliknite okruglo dugme u gornjem desnom kutu (slika pametnog sata). Na povezanoj stranici vidjet ćete sve povezane uređaje. Željeni uređaj možete isključiti pritiskom na dugme "**Rasparavanje**".

Aplikaciji možete dodati dodatne uređaje pritiskom na dugme "+" u gornjem desnom kutu. Automatski će početi tražiti nove uređaje. Ako je Vaš Bluetooth na telefonu **UKLJUČEN**, a pametni sat **UKLJUČEN**, prikazat će se na popisu. S popisa odaberite ispravan uređaj i oni će se povezati.


Ako ste povezali više uređaja, odabirom željenog uređaja na ovoj stranici možete odabrati koji će se podaci pametnog sata prikazivati u aplikaciji.

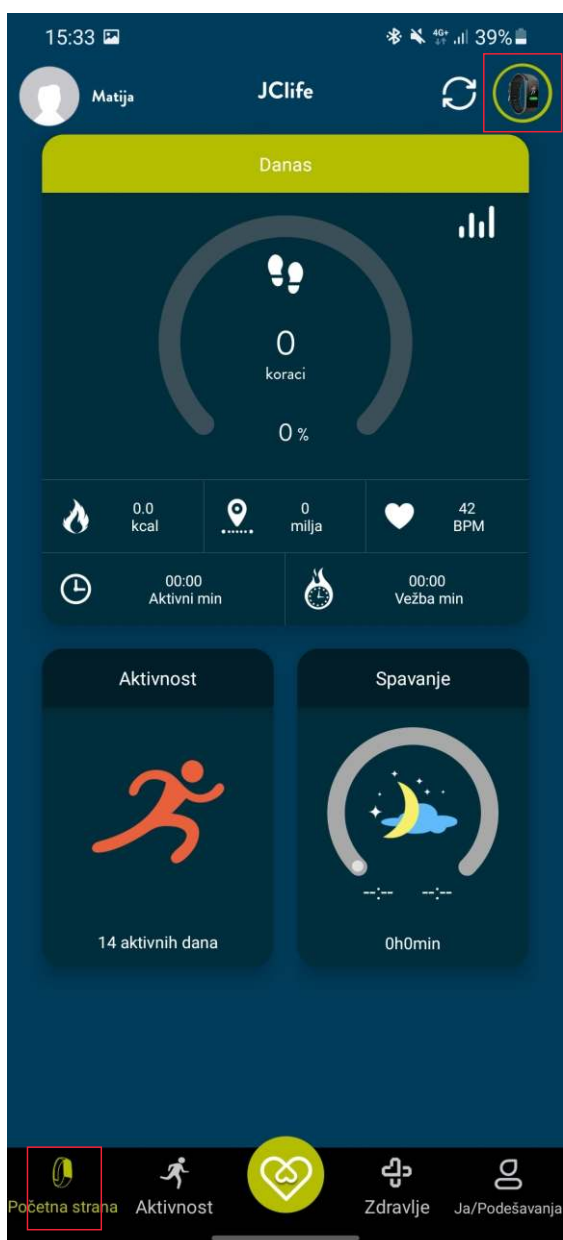

6. Kako koristiti aplikaciju


a) Ako kliknete karticu "**Početna strana**", moći ćete pristupiti svim dnevnim informacijama koje Vaš pametni sat prikuplja. Na ovoj stranici možete provjeriti koliko ste koraka dnevno prepješačili, koliko ste kalorija sagorjeli ili dokle ste prešli. Ovdje također možete provjeriti puls i kvalitetu Vašeg sna.

b) Ako kliknete karticu "**Aktivnost**", moći ćete pristupiti svim informacijama o svojim sportskim aktivnostima. Sve svoje dnevne ciljeve možete provjeriti u kalendaru. Da biste provjerili značenje boja, možete pritisnuti "i" u gornjem desnom kutu. Ako želite, možete isključiti neke podatke u kalendaru poništavanjem odabira željene aktivnosti ili mjerenja.

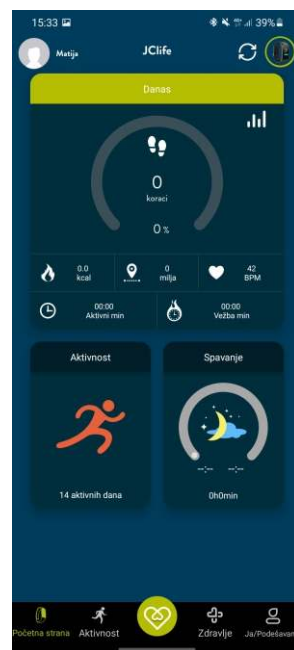

Na dnu ove stranice možete odabrati željenu aktivnost koju želite pratiti. Nakon odabira pritisnite ► dugme.

VAŽNO! Ako započnete pratiti svoje aktivnosti pomoću aplikacije, morat ćete upotrebljavati pametni telefon s pametnim satom za vrijeme trajanja te sportske aktivnosti. Da biste samostalno koristili pametni sat i njegov GPS, morate započeti praćenje aktivnosti putem izbornika pametnog sata.

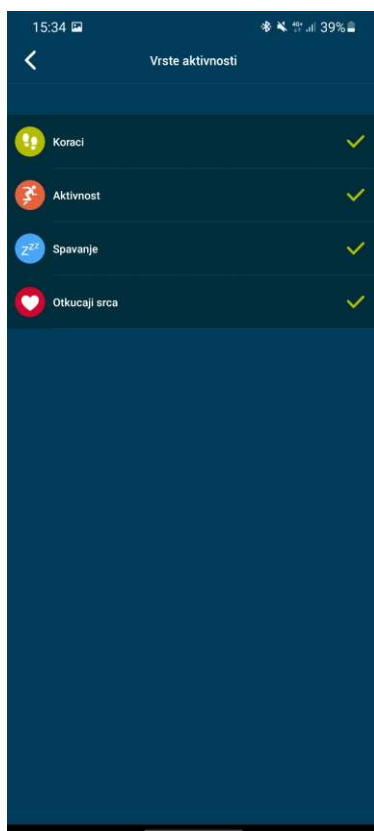

c) Ako kliknete karticu **"Zdravlje"**, moći ćete pristupiti svim informacijama o svim dnevnim mjerenjima. Osnovne informacije o svim mjerenjima možete pročitati na karticama na stranici.

Klikom na bilo koju karticu možete dobiti konkretnije podatke o tom mjerenju.

Pritiskom na "?" Možete pročitati konkretniji opis mjerenja.

Kratki opisi kartica:

♥ **"Otkucaji srca"** - Prikazuje puls tijekom dana. Crta grafikon. Prikazuje najvišu, najnižu točku i trajanje svakog otkucaja srca.


🩺 **"Krvni tlak"** - Prikazuje Vaš krvni tlak. Crta grafikon. Prikazuje najniži i najveći zabilježeni tlak i posljednje mjerenje.

HRV **"HRV"** - Pokazuje varijabilnost Vašeg otkucaja srca. Ako je rezultat veći, osjećate se bolje, a kad je rezultat niži, osjećate se lošije. Bolji rezultat možete postići ako se hranite zdravije i izbjegnute stres. Podatke možete razlikovati po danima, mjesecima ili godinama.

🧠 **"Naprežanje"** - Što je veći rezultat, to su veće razine stresa. Podatke o stresu možete razlikovati po danima, mjesecima ili godinama.

💧 **"Kisik u krvi"** - Pokazuje koliko je kisika u Vašoj krvi. Normalni postotak kisika u krvi iznosi između 94% i 100%. Ako je nakon nekoliko uzastopnih mjerenja zasićenje niže od 90%, upotrijebite profesionalni SpO2 mjerni uređaj i obratite se svom osobnom liječniku.

d) Ako kliknete karticu **"Ja/Podešavanja"**, dobit ćete sve postavke za sat i aplikaciju.

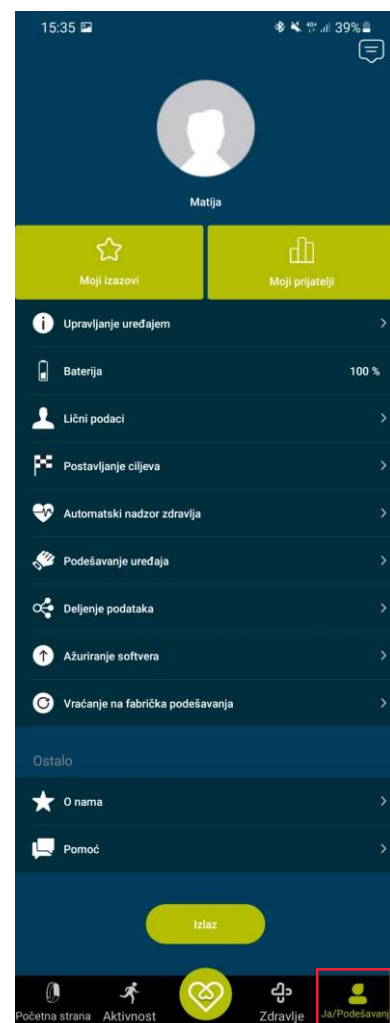

Klikom na "**Upravljanje uređajem**" dovest ćete do stranice za povezivanje sa svim povezanim uređajima. Ovdje ih možete dodati ili ukloniti. Za sve postavke pogledajte pod 5.) u uputama za uporabu.

"**Baterija**" prikazuje postotak preostale baterije.

Klikom na "**Lični podaci**" možete provjeriti i promijeniti svoje osobne podatke. Ako se Vaša težina promijenila tijekom korištenja pametnog sata, možete je promijeniti u ovim postavkama.

Sve svoje dnevne ciljeve možete promijeniti klikom na "**Postavljanje ciljeva**". Možete promijeniti cilj dnevnih koraka ili cilj trajanja spavanja. Pritisnite dugme "**Potvrdi**" da biste prihvatili postavke.

Klikom i postavljanjem na "**Automatsko praćenje zdravlja**", sat počinje bilježiti (zapisivati) otkucaje srca 24 sata dnevno. Klikom i postavkom "**Auto HRV monitoring**", sat počinje bilježiti krvni tlak, varijabilnost otkucaja srca) i razinu stresa 24 sata dnevno (funkcije su trenutno u fazi testiranja). Uz postavku intervala od 0 do 60 minuta, možete odabrati interval snimanja.

Ako odaberete Zatvori ili 0 minuta, zapisivanje se ne izvodi. Odabir intervala kraćeg od 60 minuta uvelike smanjuje autonomiju baterije i može ometati normalan rad sata, posebice s funkcijom automatskog praćenja HRV. Preporučamo da koristite interval od 60 minuta i na taj način produžite vijek trajanja svog sata.


UPOZORENJE!

Kada koristite funkcije 24-satnog mjerenja, morate cijelo vrijeme nositi sat na ruci jer se mjerenja vrše cijelo vrijeme.

Mjerenja koja provodi sat kada se ne nosi mogu se stoga i dalje bilježiti i stoga su netočna. Kada se sat postavi na stol, policu, pod, a svjetlost senzora se reflektira od površine ispod sata i detektira sitne nepravilnosti u materijalima, dodatne smetnje mogu uzrokovati i promjena temperature zraka, prašina, tako da sat ne detektira je li pričvršćen za ruku ili ne.


Senzor radi na principu refleksije zelene i crvene svjetlosti. Bljeskalice za mjerenje otkucaja srca koriste zelene LED diode u kombinaciji s fotodiodama osjetljivim na svjetlost za otkrivanje količine krvi koja teče kroz vaše zapešće u bilo kojem trenutku. Kada vaše srce kuca, protok krvi u zapešću – i apsorpcija zelene svjetlosti – je veća, i obrnuto. Sat koristi crvenu LED za mjerenje zasićenosti krvi kisikom. Budući da crveno i infracrveno svjetlo imaju različite valne duljine, pulsni oksimetar može otkriti koliko valnih duljina apsorbira koža na vašem zapešću. Koristeći omjer između apsorpcije crvenog svjetla i apsorpcije infracrvenog svjetla, pulsni oksimetar može izračunati vašu zasićenost kisikom.

Klikom na "**Podešavanje uređaja**" možete promijeniti dodatne postavke aktivnog pametnog sata.

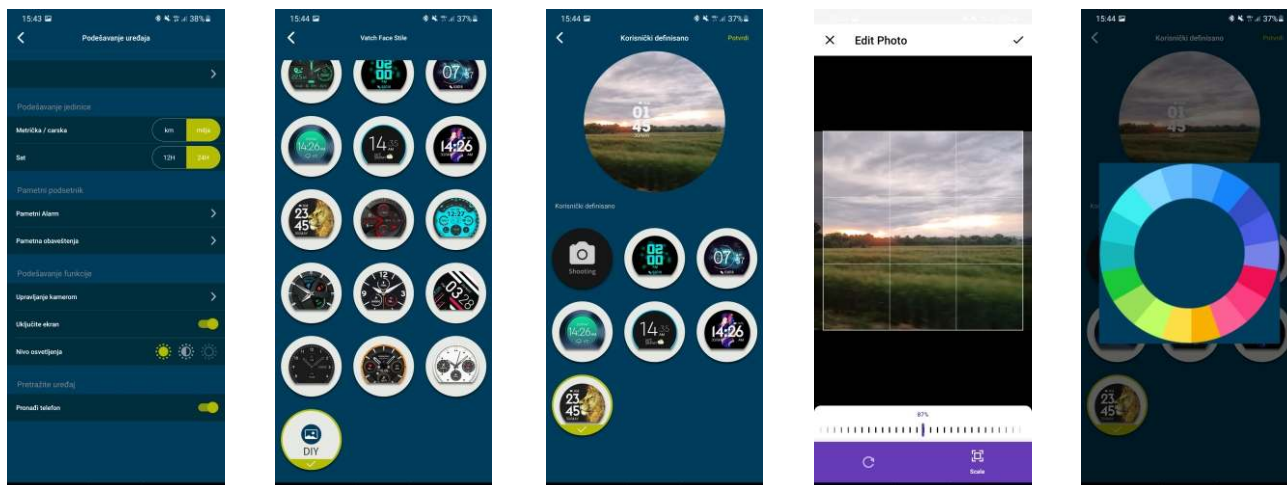

- **Stil sata** – ovdje možete promijeniti izgled ekrana sata. Odabrani izgled bit će označen zelenom bojom.

Ako odaberete DIY sat, možete stvoriti vlastitu pozadinu s bilo kojom slikom u galeriji. Zatim možete dodati ekran s podacima po Vašem izboru i urediti njegovu boju. Kad završite s uređivanjem, možete pritisnuti Potvrdi i novo lice sata je spremno.

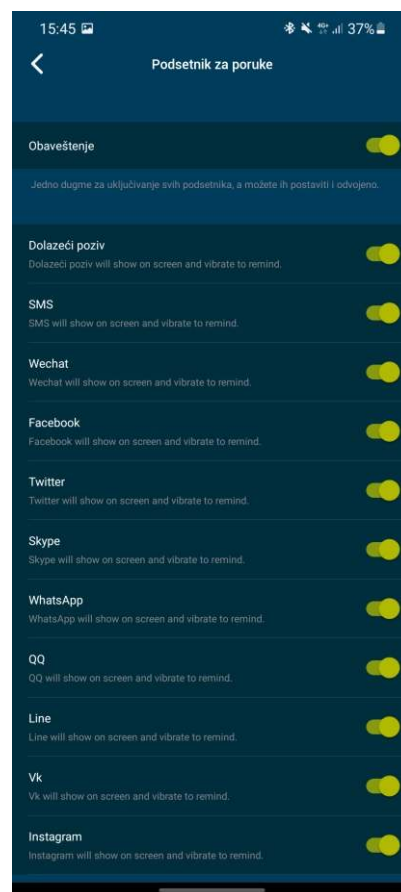

- **Metrička / carska** - Možete promijeniti metričke ili imperijalne mjerenja.
- **Sat** - Možete se mijenjati između 12 ili 24 sata.
- **Pametni alarm** - Možete sami da podesite alarme i obavijesti.
 - **Sedentarno upozorenje** - Pametni sat će Vas podsjetiti kada previše sjedite.
 - **Pametni alarm** - Pritiskom na "+" u gornjem gornjem kutu možete dodati dodatne podsjetnike (voda, lijekovi, hrana, alarm ...). Možete odrediti u koje vrijeme i koji dan u tjednu želite da se aktiviraju.
- **Pametna obaveštenja** - Ovdje možete postaviti obavijesti koje dolaze s Vašeg telefona na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO.
- **Upravljanje kamerom** - Pomoću ove funkcije pametnog sata telefonom možete snimati hands-free fotografije.
- **Uključite ekran** - Ako je ova funkcija UKLJUČENA, ekran pametnog sata uključit će se kad podignete zglob.
- **Nivo osvetljenja** - Pritiskom na simbole sunca moći ćete podesiti razinu svjetline.
- **Pronađi telefon** - Kada aktivirate ovu funkciju, moći ćete tražiti svoj telefon pomoću pametnog sata. Telefon će vibrirati i oglasiti se alarmom.

Klikom na "**Ažuriranje firmvera**" možete provjeriti postoji li novi softver za Vaš pametni sat.

Pametni sat možete vratiti na tvorničke postavke pritiskom na "**Vrati tvorničke postavke**". Svi će se podaci i osobni podaci izbrisati s uređaja.

Pritiskom na "**Izlaz**" odjavit ćete se iz aplikacije. Morate biti prijavljeni da biste koristili aplikaciju.


Pritiskom na dugme „**O nama**“ moći ćete da čitate

FAQ - najčešća pitanja

Verzija aplikacije - verzija aplikacije

Privatnost - Izjava o privatnosti

Klikom na dugme "**Pomoć**" možete se obratiti razvojnom timu i zatražiti pomoć u vezi s određenim problemom.

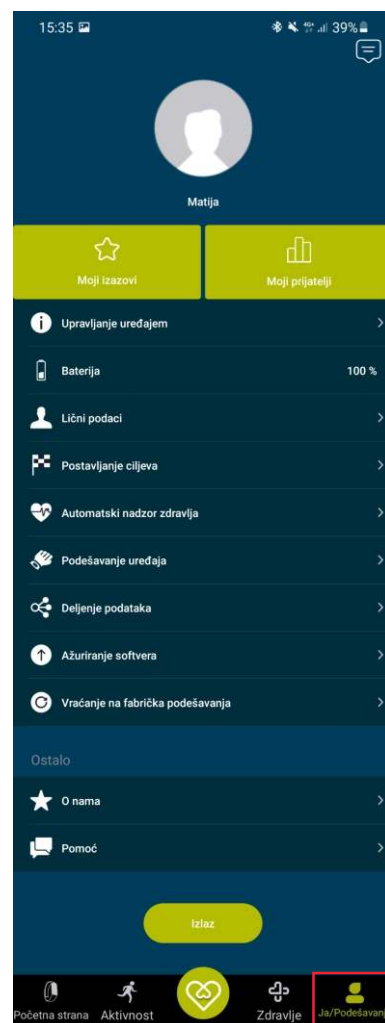

Korištenje pametnog sata:

Satom možete upravljati pomicanjem prsta gore, dolje, lijevo ili desno po ekranu. Ako želite odabrati ili potvrditi odluku, učinite to jednim dodirnom potrebnog dijela ekrana.

Funkcijsko dugme 1 (gore) - Uvijek će Vas vratiti na glavni ekran.

Funkcijsko dugme 2 (dolje) - Uvijek će Vas vratiti na prethodni ekran.

Ako držite funkcijsku tipku 2-3 sekunde, dok ste na glavnom ekranu, možete birati između različitih lica sata. Krećite se između lica klizanjem ulijevo ili udesno. Potvrdite svoj odabir pritiskom na sredinu ekrana.

Pomeranje gore-dolje kroz izbornik

Ako se pomaknete gore ili dolje s glavnog ekrana, uvijek ćete proći kroz ciklus i vratiti se na početak.

Na ovom ekranu možete pročitati korake u jednom danu, vrijeme provedeno u šetnji i sagorijevanju kalorija.



Na ovom ekranu možete pročitati dnevnu prijeđenu udaljenost, prosječni dnevni puls i vrijeme zadnjeg spavanja.



Na ovom ekranu možete vidjeti koliko ste koraka poduzeli svaki dan i usporediti ove podatke.



Na ovom ekranu možete čitati dnevna mjerenja otkucaja srca. Prosječni dnevni puls i puls možete provjeriti od zadnjeg mjerenja.



Na ovom ekranu možete kontrolirati neke od funkcija pametnog sata:

 Pritisnite ovo dugme za UKLJUČIVANJE ili ISKLJUČIVANJE svih alarma koje ste postavili u aplikaciji.

 Pritisnite ovo dugme za uključivanje ili isključivanje svih obavijesti i vibracija.

 Kad pritisnete ovo dugme, pojavit će se klizač. Klizačem možete prilagoditi svjetlinu ekrana.

 Pritiskom na ovo dugme uključuje se ili isključuje detektovanje zgloba. Sat će otkriti kada se podigne zglob i ekran će se uključiti.

 Označava koliko je baterija napunjena.

 Ako je ova funkcija UKLJUČENA, ekran se neće uključivati noću i neće ometati Vaš san.


Prijedite prstom ulijevo I udesno:

Ako se pomičete lijevo ili desno s glavnog ekrana, uvijek ćete proći kroz ciklus I vratiti se na početak.


Kada pritisnete  pametni sat početi će mjeriti puls, krvni tlak, stres i HRV. Budite potpuno mirni kad sat otkucava.



Kad dođete do ovog ekrana, sat će automatski početi mjeriti zasićenost krvi kisikom. Sva mjerenja možete provjeriti u aplikaciji na Vašem mobitelu.



Kad dođete do ovog ekrana, sat će automatski početi mjeriti puls. Sva mjerenja možete provjeriti u aplikaciji na Vašem mobitelu.



VAŽNO! Svi otkucaji srca, krvni tlak, mjerenje stresa I zasićenje krvi kisikom samo su informativne prirode. Mjerenja prikupljena ovim pametnim satom nisu namijenjena medicinskoj dijagnozi.


- Na ekranu **Više** možete pristupiti dodatnim postavkama i funkcijama ovog pametnog sata.
- **Vrijeme** - Vrijeme možete promijeniti između 12 ili 24 sata.
- **Duljina** - Možete promijeniti metričko ili imperijalno mjerenje udaljenosti.
- **Jezik** - Jezik možete promijeniti na pametnom satu.
- **Alarm** - Možete uključiti ili isključiti sve alarme koje ste postavili u programu.
- **Auto zaključ.** - Omogućite/onemogućite automatsko zaključavanje zaslona.
Zaslon uvijek možete otključati/zaključati istovremenim pritiskom obje bočne tipke.
- **Isključivanje** - Isključivanje / Ponovno pokrenite sat
- **Vrać. na tv. pos.** - Vraćanje na tvorničke postavke (svi podaci u satu bit će izbrisani)
- **Traži telefon** - Svoj telefon možete tražiti pomoću pametnog sata. Telefon će vibrirati i oglasiti se alarmom.
- **Kamera** - Telefonom možete fotografirati bez upotrebe ruku pomoću pametnog sata.
- **Brojač** - Ovdje možete uključiti brojač. Možete birati između unaprijed odabranih intervala ili da ih dodati ručno pritiskom na dugme +. Tajmer možete zaustaviti pritiskom na  i nastaviti sa odbrojavanjem pritiskom  Odbrojavanje možete isključiti pritiskom na .
- **Štoperica** – Ovdje možete uključiti štopericu. Pritiskom na  pokrećete štopericu. Ako pritisnete  štoperica će izmjeriti srednje vrijeme. Kada pritisnete  resetirat će se štoperica i početi mjeriti od početka.

- **Info** - Sve specifične informacije o Vašem pametnom satu.
Ovdje možete pronaći MAC adresu verzije firmvera i naziv uređaja.

Praćenje sportskih aktivnosti možete aktivirati na stranici **Sport**.

Kad odaberete aktivnost, možete raditi u zatvorenom ili na otvorenom, sat će Vas to pitati. Ako odaberete Na otvorenom, sat će aktivirati GPS i započet će praćenje. Ako odaberete zatvoreni prostor, praćenje započinje odmah, bez GPS-a.

Dok ste u praćenju aktivnosti, uvijek možete kliznuti udesno ili pritisnuti funkcijsku tipku 2 (dolje), a zatim pritisnuti  za prekid vježbe ili  za pauzu. Pritisnite  za nastavak aktivnosti. Uvijek možete pritisnuti i držati funkcijsku tipku 2 nekoliko sekundi i praćenje će završiti.



ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:

Što mogu učiniti ako na mobitelu ne vidim pametni sat?

Prvo provjerite je li sat uključen. Kad je povezan, stavite sat blizu mobitela i pokušajte ponovo.

Nije li sat povezan s mobitelom putem Bluetooth-a?

Vrijeme veze može se razlikovati, ovisno o udaljenosti uređaja od sata, napunjenosti baterije sata i uređaja te o tome postoje li prepreke između sata i uređaja. Veza se može izgubiti ako isključite ili ponovo pokrenete mobitel. Također neće biti veze ako je telefon u zrakoplovnom načinu rada. Ponovno pokretanje telefona može riješiti problem povezivanja sata.

Zašto ne otkrijem vibraciju na satu kad primim poruku ili poziv?

Prvo provjerite je li Bluetooth uključen na Vašem mobitelu i je li sat povezan ili nije. Nakon toga provjerite je li aplikacija na Vašem mobitelu uključena i radi u pozadini.

Zašto ne primim obavijest o primljenoj poruci iz aplikacije pametnog sata?

Aplikacija mora raditi u pozadini, a mobitel mora biti uključen. Ne možete istodobno koristiti verziju mobilnog uređaja i računala za primanje obavijesti o određenim aplikacijama. (QQ, Wechat, itd.) Sat mora biti trajno povezan s mobitelom, a Bluetooth mora biti stalno uključen. U postavkama svog mobitela morate omogućiti da aplikacija pametnog sata cijelo vrijeme radi u pozadini.

Zašto sat ne mjeri puls?

Za kvalitetno mjerenje pulsa, sat mora biti dobro pričvršćen na zglob. Također, sat i površina zgloba na kojem se mjeri puls moraju biti čisti. Izmjerite puls kad ste mirni i ne mičete previše rukama.

Zašto ikona Bluetooth neprekidno trepće?

Ako ikona Bluetooth na satu trepće, sat nije povezan. Da biste ga povezali, morate ponovo pokrenuti aplikaciju sata na svom mobilnom telefonu.

Što ako i dalje ne primam obavijesti?

Jedan od problema može biti taj što ste sat povezali putem Bluetooth-a izravno na svoj mobilni telefon. To nije ispravno jer su sada obje veze u međusobnom sukobu. Otkazite uparivanje pametnog sata s mobitelom. Pametni sat se na Vaš mobitel može povezati SAMO putem aplikacije JClife.

Moj GPS ne radi ispravno kada želim snimati svoje sportske aktivnosti.

Otvorite svoju aplikaciju JClife i stavite pametni sat pored svog mobitela. Obavezno provjerite želi li aplikacija ažurirati Vaše GPS podatke. Ako je tako, dopustite i pričekajte da se ažuriranje dovrši. Provjerite to prije svake sportske aktivnosti koju želite snimiti kako biste dobili najtočnije GPS snimke. Aplikacija će uvijek automatski tražiti da je ažurirate ako joj zatreba. Općenito želi ažurirati svoje GPS podatke jednom tjedno.

VAŽNO! Svi otkucaji srca, krvni tlak i mjerenje stresa samo su informativne prirode. Mjerenja prikupljena ovim pametnim satom nisu namijenjena medicinskoj dijagnozi.

Specifikacije:

Tip ekrana: 1,22 inčni, okrugli, TFT ekran u boji u boji

Rezolucija: 240 * 240 piksela

Procesor: Nordic nRF52840

Verzija Bluetooth-a: 5.0

Optički rad srca, kisik u krvi, krvni tlak i HRV senzor: GH3011

Žiroskop: Bosch BMA253 (akcelerometar)

GPS prijamnik: Soni CKSD5603GF

Baterija: 200 mAh

Radno vrijeme: sa aktivnim GPS-om do 9 sati; Uobičajena upotreba do 30 dana

Vrijeme punjenja: 1,5 sata

Punjenje: Magnetska stanica za punjenje

Razina zaštite: 5 ATM

Zahtjevi sustava: Android 5.0 ili IOS 8.0 ili noviji

Dimenzije: Š44 k V44 k D12,5 mm

Težina: 50 g